

SEMI-REMOLQUE BATEA BASCULANTE

SR BA AB 03 20 / IT 233 / 3 EJES



Acople Perno Rey

12 24

Bivolt



Configuración




Suspensión Mecánica



Freno de aire

Desarrollada para transporte de carga: arena y ripio.

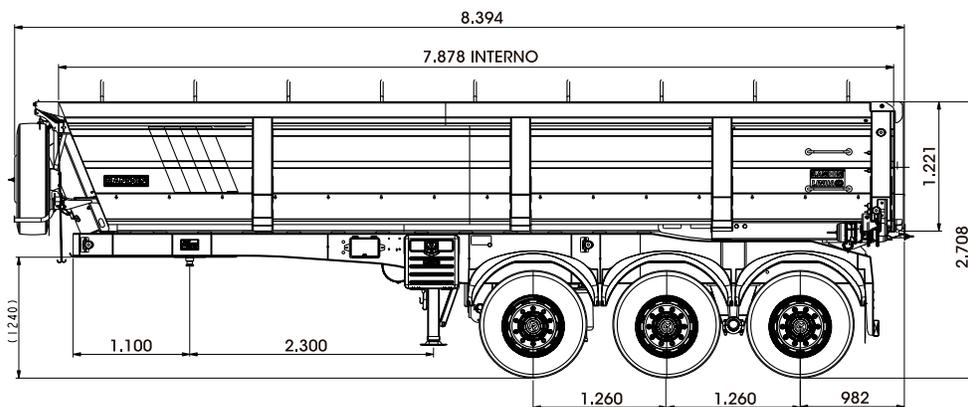

Descripciones Principales	Dimensiones
Largo interno	7.880 mm
Ancho total	2.600 mm
Volumen	20 m ³
Tara	6.997 kg*


* Considera todas las llantas y neumáticos.



* Imágenes referenciales.

SEMIRREMOLQUE BATEA BASCULANTE

SR BA AB 03 20 / IT 233 / 3 EJES

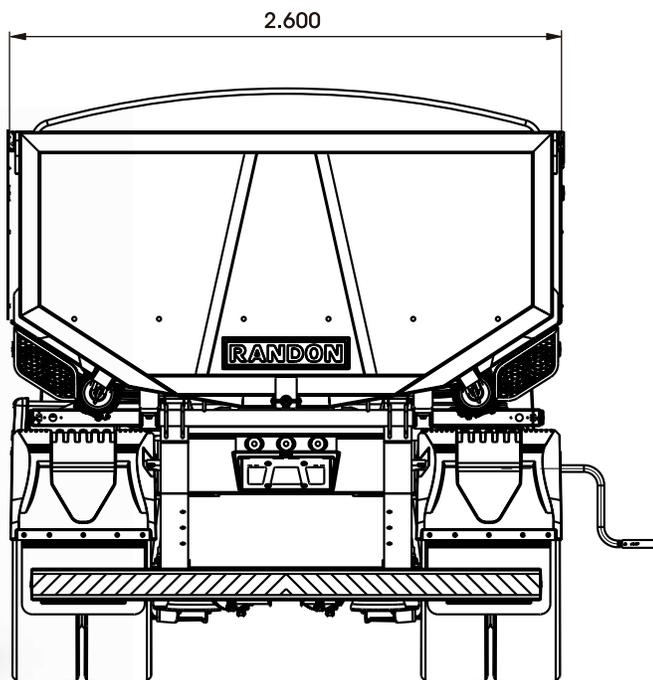

Acople Perno Rey

12 ⚡ 24

Bivolt



Configuración



Suspensión Mecánica



Freno de aire

Chasis: Cuerpo auto soportante, perfil de largueros Tipo "I", parachoque fijo.

Caja de carga: Tipo rebajada, revestimiento 3,00 mm ARA RAND 400, frontal inclinada alineada, modelo tapa trasera, panel único con articulación superior, protección de cabina con sobrebaranda, sin escaleras lateral.

Suspensión: Marca Suspensys, modelo 1° , 2° y 3° neumática Single Point, capacidad 33 ton., levante neumático en el primer y segundo eje.

Ejes: Marca Suspensys, cantidad 3 ejes, capacidad 13 ton., rodado con 13 llantas 8.25 x 22.5 pulg., tambor Outboard.

Acople: Marca Jost, tracto camión 6x4 Perno rey 2 pulg.

Gato de apoyo: Marca Jost, modelo B200G, tipo mecánico telescópico, capacidad elevación 24 ton., capacidad estática 50 ton.

Instalación: Neumática dos líneas, servicio y emergencia con tubería de nylon con válvula rele y alivio. Eléctrica LED BI VOLTIOS, luces de dirección, posición, retroceso y frenos. Toma eléctrica de 7 vías, hidráulica cilindro, hidráulico frontal Hyva de 5 etapas, con válvula de final de curso, mangueras y acoples. Sin el mando hidráulico del tracto camión.

Frenos: Marca Master, serie "Q Plus". Zapata de freno 16 1/2 pulg. x 8 pulg. Pulmones de freno 30 pulg., regulador de freno mecánico freno de seguridad Spring Brake. Sin ABS

Pintura: Tipo poliuretánica, caja de carga blanca, chasis E-coat + Top-coat negro Randon.

Accesorios: Caja herramientas, porta llanta frontal para dos neumáticos, guardafangos plástico con goma barrera, reservatorio de agua con hubodómetro.



*Imágenes referenciales.