

SEMI-REMOLQUE

CARGA TODO CUELLO DESMONTABLE

SR CT PD 03 45 - IT 328 / 3 EJES - 3.0 mt Ancho, 45 ton.



• Acople Perno Rey

12 24

• Bivolt



• Configuración




• Suspensión Mecánica



• Freno de aire

Desarrollado para transporte de carga indivisible.

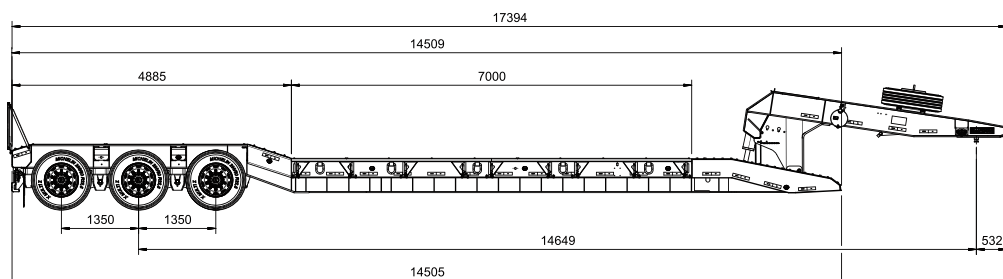

Descripciones Principales	Dimensiones
Largo total	17.394 mm
Ancho total	3.400 mm
Altura de la plataforma	860/1.280 mm
Largo de la plataforma útil	7.000 mm
Largo de la plataforma total	10.900 mm
Distancia de la frontal al perno rey	511 mm
Altura de la mesa del RR. al suelo	1.300 mm
Capacidad de carga técnica	45.000 kg
Tara estimada con 13 llantas	13.280 kg




*Imágenes referenciales.

SEMI-REMOLQUE

CARGA TODO CUELLO DESMONTABLE

SR CT PD 03 45 - IT 328 / 3 EJES - 3.0 mt Ancho, 45 ton.

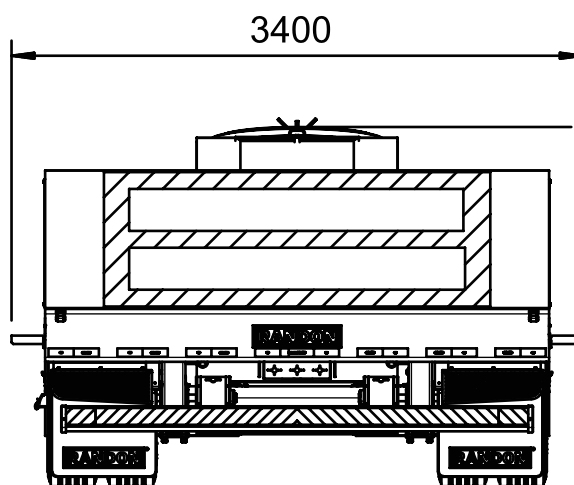

Acople Perno Rey



Bivolt



Configuración



Suspensión Mecánica



Freno de aire

Plataforma de Carga: Rebajada. Perfiles laterales en U con argollas para amarrar la carga. Piso en madera dura de 50mm de espesor. Con dos minirampas delanteras.

Chasis: Largueros de perfil I con travesaños pasantes de interconexión. Inclinación de a estructura de 3°. Parachoque fijo.

Ejes: Eje masa disco marca Suspensys, con tambores de freno Outboard, con 13t de capacidad cada uno.

Suspensión: Marca Suspensys 3 ejes balancines, paquetes de resorte, brazos

tensores, sin levante. 13 llantas 8:25x22,5".

Sistema Eléctrico: Led Bivolt, luces de dirección, posición, frenos y retroceso, toma eléctrica 7 de vías.

Acople: 6x4 o 6x2, perno rey embreadado 2" Jost. / opcional 3" 1/2.

Sistema Neumático: 2 líneas, servicio y emergencia, tubería de nylon con válvula rele y alivio.

Sistema Hidráulico: Línea hidráulica baja y alta tensión con acoples rápidos y mando lateral.

Frenos: De aire, serie Q-plus Master, zapata 16.1/4x8", pulmones de freno 30" spring brake y regulador de freno manual. Con balatas de freno sin asbesto.

Accesorios: Caja herramientas, porta llanta para un neumático, llave de rueda, placa trasera de advertencia y hubodómetro.



*Imágenes referenciales.