


SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA CARGA SECA

SR PT CS 03 30 / IT 1140 / 2+1 / 13,5 MT



Desarrollado para transporte de carga seca en general, tales como:
cajas, piezas, planchas, tubos, pallets, etc.

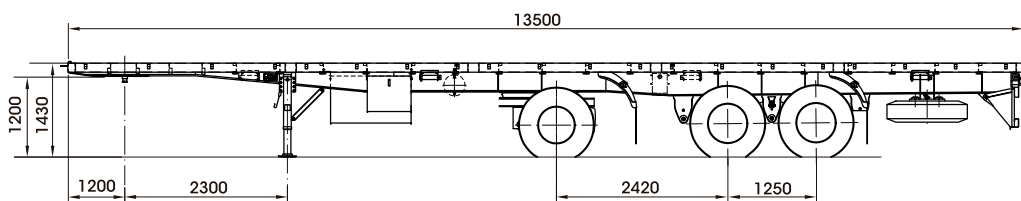

| Descripciones Principales | Dimensiones |
|---------------------------|-------------|
| Largo total | 13.500 mm |
| Ancho total | 2.600 mm |
| Altura plataforma | 1.430 mm |
| Altura de 5ta rueda | 1.200 mm |
| Altura de la frontal | 1.200 mm |
| Tara con 13 neumáticos | 6.560 kg* |


*Considera todas las llantas y neumáticos.



*Imágenes referenciales.

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA CARGA SECA

SR PT CS 03 30 / IT 1140 / 2+1 / 13,5 MT

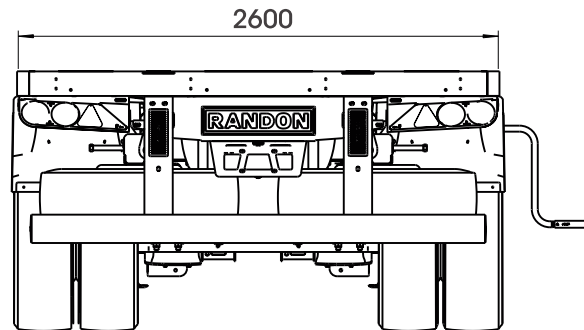

• Acople Perno Rey

12  24

• Bivolt



• Configuración



• Suspensión Neumática



• Freno de aire

Plataforma de Carga: Piso diamantado de 3,00 mm., frontal metálico 1.200 mm de alto apernado, perfil lateral liso con soporte G para colocar barandas (sin barandas) 4 trinquetes con faja de 4 pulg. desplazables.

Chasis: Largueros de perfil "I" con travesaños pasantes tipo ala delta. Parachoque abatible.

Ejes: Eje tubular a disco marca Randon, tambores de freno Outboard, 11 ton. de capacidad cada uno.

Suspensión: Marca Suspensys, 3 ejes suspensión delantera de 1 eje

distanciado neumático fijo y trasera de 2 ejes neumática, brazos tensores, levante neumático en el primer eje, con regulador. 13 llantas disco 8:25x22, 5 pulg.

Gato de apoyo: Mecánica 2 velocidades, 24 ton. capacidad de elevación y 50 ton. estática Jost.

Sistema eléctrico: Led Bivolt, luces de dirección, posición, frenos y retroceso, toma eléctrica 7 vías.

Acople: 4x2, perno rey embreadado 2 pulg. Jost.

Sistema neumático: 2 líneas, servicio y

emergencia, tubería de nylon con válvulas rele y alivio, válvula reguladora de presión de la suspensión.

Frenos: Aire, serie Q-plus Master, zapata 16.1/4x8 pulg. pulmones de freno 30 pulg. Spring Brake en los dos ejes traseros y regulador de freno manual, balatas de freno sin asbesto.

Accesorios: Caja herramientas, caja carpa lateral, tanque de agua, porta llanta winch, llave de rueda, hubodómetro.



*Imágenes referenciales.